


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

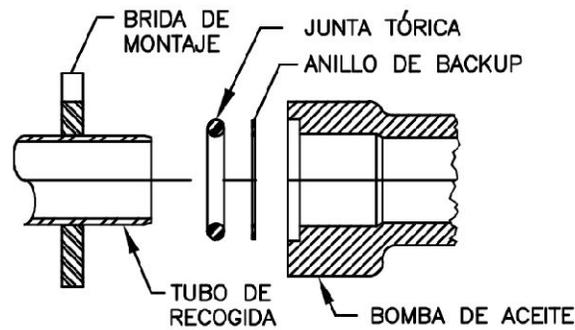

Al instalar el tubo de recogida de cuidado se debe tomar para asegurar un sellado hermético a la bomba de aceite. Empaquetado con esta bomba son dos juntas tóricas. El delgado anillo es un anillo de copia de seguridad que ayuda a la junta tórica para sellar la entrada de aire. Primero instale el anillo de refuerzo en la bomba. A continuación, instale la junta tórica. Engrase ligeramente la parte exterior del tubo de recogida e instalarla en ambos anillos y la bomba. Instale los dos tornillos de montaje en la brida de montaje de tubo de recogida y apriete a Mercury Marine especificaciones. Termine de instalar el perno de montaje a través del soporte del tubo de recogida y en el motor y el endurecimiento de las especificaciones de Mercury Marine.