


INSTALACION DE LA CADENA DE DISTRIBUCION

La cadena de distribucion debe de ser marcada para poder ajustar el tiempo adecuadamente

- 1) Marque un eslabon en la cadena, despues incluyendo el primer eslabon, cuente 12 eslabones en sentido de las manecillas de el reloj y marque ese eslabon. (Ver figura #1)
- 2) De la primera marca cuente 16 eslabones incluyendo la primera marca, en sentido opuesto a las manecillas del reloj y marque ese eslabon. (Ver Figura #3)
- 3) Instale la cadena en el motor segun indicado en la (Ver figura #2)

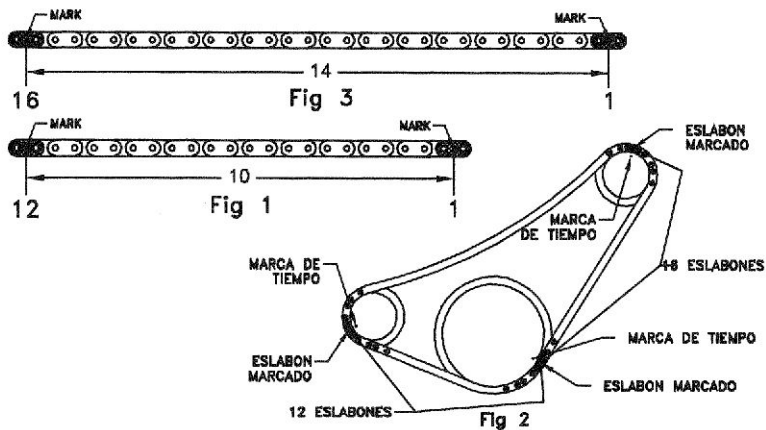

INSTALACION CADENA DE DISTRIBUCION

La cadena de distribucion debe de estar marcada para poder ajustar el tiempo adecuadamente

- 1) Marque un eslabon en la cadena, despues cuente 20 eslabones incluyendo el primero marcado y marque ese eslabon. (Ver Figura #1)
- 2) Instale la cadena en el motor segun indicado en figura #2.

